



认证号:E134517



认证号:116934



认证号:CQC02001001951



## 特性

- 16A触点切换能力
- 低高度, 仅为15.7mm
- 触点与线圈间介质耐压5kV
- 爬电距离为10mm
- 满足VDE0700加强绝缘要求
- 可提供符合IEC60335-1标准产品
- 多种触点形式可供选择
- 配有多种插座可供选择
- 环保产品 (符合RoHS)
- 外形尺寸: (29.0 x 12.7 x 15.7) mm

## 触点参数

触点形式	1H, 1D, 1Z	2H, 2D, 2Z
接触电阻	100mΩ (1A 6VDC)	
触点材料	详见订货标记	
触点负载(阻性)	12A/16A 250VAC	8A 250VAC
最大切换电压	440VAC / 125VDC	
最大切换电流	12A / 16A	8A
最大切换功率	3000VA / 4000VA	2000VA
机械耐久性	1 × 10 <sup>7</sup> 次	
电耐久性	1 × 10 <sup>5</sup> 次 (详见安全认证报告)	

## 线圈参数

额定线圈功率	400mW
--------	-------

## 线圈规格表

额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	最大电压 VDC	线圈电阻 Ω
5	3.50	0.5	7.5	62 × (1±10%)
6	4.20	0.6	9.0	90 × (1±10%)
9	6.30	0.9	13.5	202 × (1±10%)
12	8.40	1.2	18	360 × (1±10%)
18	12.60	1.8	27	810 × (1±10%)
24	16.80	2.4	36	1440 × (1±10%)
48	33.60	4.8	72	5760 × (1±15%)
60	42.00	6.0	90	7500 × (1±15%)
110	77.00	11.0	165	25200 × (1±15%)

## 性能参数

绝缘电阻	1000MΩ (500VDC)
介质耐压	触点与线圈间 5000VAC 1min
	断开触点间 1000VAC 1min
	触点组间 2500VAC 1min
浪涌电压(触点与线圈间)	10kV (1.2 × 50μs)
动作时间(额定电压下)	≤15ms
释放时间(额定电压下)	≤8ms
线圈温升(额定电压下)	≤55K
冲击	稳定性 100m/s <sup>2</sup> (10g)
	强度 1000m/s <sup>2</sup> (100g)
振动	10Hz ~ 150Hz 10g/5g
湿度	35% ~ 85%RH
温度范围	-40°C ~ 85°C
引出端形式	印制板式
重量	约13.5g
封装方式	塑封型、防焊剂型

备注: 上述值均为初始值。



宏发继电器 ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、OHSAS18001 认证企业

2007 Rev. 1.20

## 安全认证

### VDE

触点材料	规 格	认证负载	温度范围
AgCdO	HF115F....2(H;Z)(S)4(G)(F)	8A 250VAC	70°C
	HF115F....1H(S)(1;2)(G)(F)	12A 250VAC	70°C
	HF115F....1Z(S)(1;2)(G)(F)	10A 250VAC	70°C
	HF115F....1H(S)3(G)(F)	12A 250VAC	70°C
		16A 250VAC	70°C
	HF115F....1Z(S)3(G)(F)	10A 250VAC	70°C
		9A 250VAC $\cos\phi = 0.4$	70°C
AgNi	HF115F....2(H;Z)(S)4B(G)(F)	16A 250VAC	70°C
		9A 250VAC $\cos\phi = 0.4$	70°C
	HF115F....1H(S)(1;2)B(G)(F)	5A 400VAC	85°C
	HF115F....1Z(S)(1;2)B(G)(F)	8A 250VAC	85°C
	HF115F....1H(S)3B(G)(F)	12A 250VAC	85°C
		16A 250VAC	85°C
	HF115F....1Z(S)3B(G)(F)	12A 250VAC	85°C
		9A 250VAC $\cos\phi = 0.4$	85°C
		16A 250VAC (常开触点)	85°C
		12A 250VAC	85°C
		9A 250VAC $\cos\phi = 0.4$ (常开触点)	70°C
	HF115F....1Z(S)3B(G)(F)	10(4)A 250VAC (常开触点)	65°C
		12(2)A 250VAC (常开触点)	65°C
AgSnO <sub>2</sub>	HF115F....2(H;Z)(S)4A(G)(F)	8A 250VAC	85°C
	HF115F....1(H;Z)(S)(1;2)A(G)(F)	12A 250VAC	85°C
	HF115F....1H(S)3A(G)(F)	16A 250VAC	85°C
		9A 250VAC $\cos\phi == 0.4$	70°C
	HF115F....1Z(S)3B(G)(F)	16A 250VAC	85°C
		9A 250VAC $\cos\phi == 0.4$ (常开触点)	70°C

### UL&CUR

1、2型 (AgCdO)	12A 277VAC	3型 (AgSnO <sub>2</sub> )	16A 277 VAC
	1/2HP 250VAC		1/3HP 125VAC
	1/3HP 125VAC		1/2HP 250VAC
1、2型 (AgSnO <sub>2</sub> )	12A/ 277VAC		B300
	B300		R300
	R300		16A 277VAC
1、2型 (AgNi)	12A 277VAC	3型 (AgNi)	5FLA, 30LRA 250VAC
3型 (AgCdO)	16A 277 VAC		10A 250VAC
	9A 250VAC 105°C		8A 277VAC
	1HP 250VAC		1/2HP 250VAC
	1/2HP 125VAC		1/4HP 125VAC
	TV-5 125VAC		8A 277VAC
		4型 (AgNi)	8A 277VAC

备注：以上仅列出了该产品认证的部分典型负载，如需了解详细情况，请与我司联系。

## 订货标记示例

HF115F /	012	1H	S	1	A	F	(XXX)
继电器型号 <sup>(1)</sup> HF115F JQX-115F (旧型号)							
线圈电压 5, 6, 9, 12, 18, 24, 48, 60, 110VDC							
触点形式 1H: 一组常开 1D: 一组常闭 1Z: 一组转换 2H: 两组常开 2D: 两组常闭 2Z: 两组转换							
封装方式 <sup>(2)</sup> S: 塑封型 无: 防焊剂型							
结构形式 1: 3.5mm 一组12A 2: 5.0mm 一组12A 3: 5.0mm 一组16A 4: 5.0mm 两组8A							
触点材料 A: AgSnO <sub>2</sub> B: AgNi 无: AgCdO AG: AgSnO <sub>2</sub> +镀金 BG: AgNi+镀金 G: AgCdO+镀金							
绝缘等级 F: F级 无: B级							

客户特性号<sup>(3)</sup> (当客户存在特殊需求时使用) 例如: (551)表示符合RoHS(触点含镉), (555)表示符合RoHS(触点不含镉)


- 备注: (1) 当前我司已逐步完成新旧型号切换, 建议客户选用新型号订货; 但为便于订单的延续, 在一定时期内, 老客户仍可采用旧型号进行订货;  
 (2) 在含H<sub>2</sub>S、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>等有害气体的环境下, 建议选用塑封型产品, 并请在实际使用中进行试验确认; 当不需要整体清洗时, 建议优先选用防焊剂型产品;  
 (3) 该产品为环保产品, 订货时请标记相应特性号, 其中(551)表示符合RoHS(触点含镉), (555)表示符合RoHS(触点不含镉)。

## 外形图、接线图、安装孔尺寸


单位: mm

### 外形图

3.5mm引出脚间距 (HF115F/□□□-□□-□-1-□□)



5mm引出脚间距 (JQX-115F/□□□-□□-□-2/3/4-□□)




### 接线图 (底视图)

3.5/5mm, 1组, 12A, HF115F/□□□-□□-□-1/2-□□



1H



1D



1Z


5mm, 1组, 16A, HF115F/□□□-□□-□-3-□□



1H




1D



1Z


5mm, 2组, 8A, HF115F/□□□-□□-□-4-□□



2H



2D




2Z

## 外形图、接线图、安装孔尺寸


单位: mm

### 安装孔尺寸 (底视图)


3.5mm 1组 12A




5mm 1组 12A

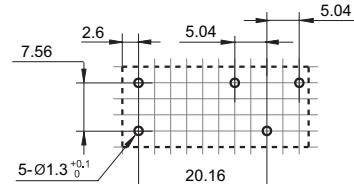

5mm 1组 16A

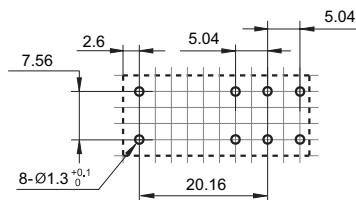


5mm 2组 8A

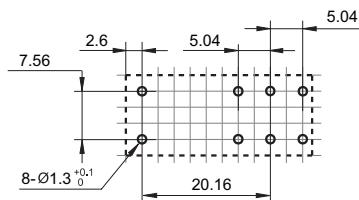


- 备注: (1) 产品部分外形尺寸未注明尺寸公差, 当外形尺寸 $\leq 1\text{mm}$ , 公差为 $\pm 0.2\text{mm}$ ; 当外形尺寸在 $1 \sim 5\text{mm}$ 之间时, 公差为 $\pm 0.3\text{mm}$ ; 当外形尺寸 $>5\text{mm}$ , 公差为 $\pm 0.4\text{mm}$ ;  
(2) 安装孔尺寸中未注尺寸公差的均为 $\pm 0.1\text{mm}$ ;  
(3) 网格宽度为 $2.52\text{mm}$ 。

## 性能曲线图


最大切换功率

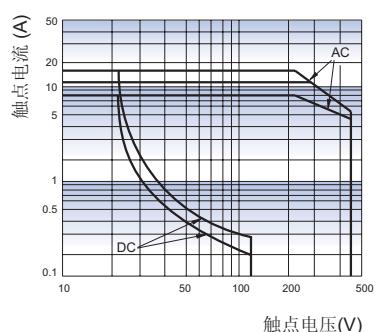

电耐久性曲线

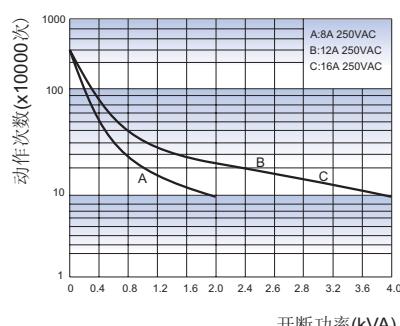

线圈工作温度曲线 (DC)

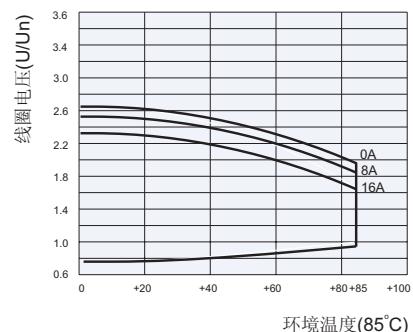

### 声明:

本产品规格书仅供客户使用时参考, 若有更改, 恕不另行通知。  
对宏发而言, 不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求, 因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品, 若有疑问, 请与宏发联系以便获取更多的技术支持。但产品选型责任仅由客户负责。

© 厦门宏发电声有限公司版权所有, 本公司保留所有权利。