


仕様

最高使用圧力	35MPa
最大流量	180 l/min
切換頻度	60回/min
電圧範囲	定格電圧の±10%
重量	約8.2kg

ソレノイド仕様

ソレノイド電圧	保持電流値
DC12V	3.34A以下
DC24V	1.67A以下
DC48V	0.84A以下
DC100V	0.40A以下

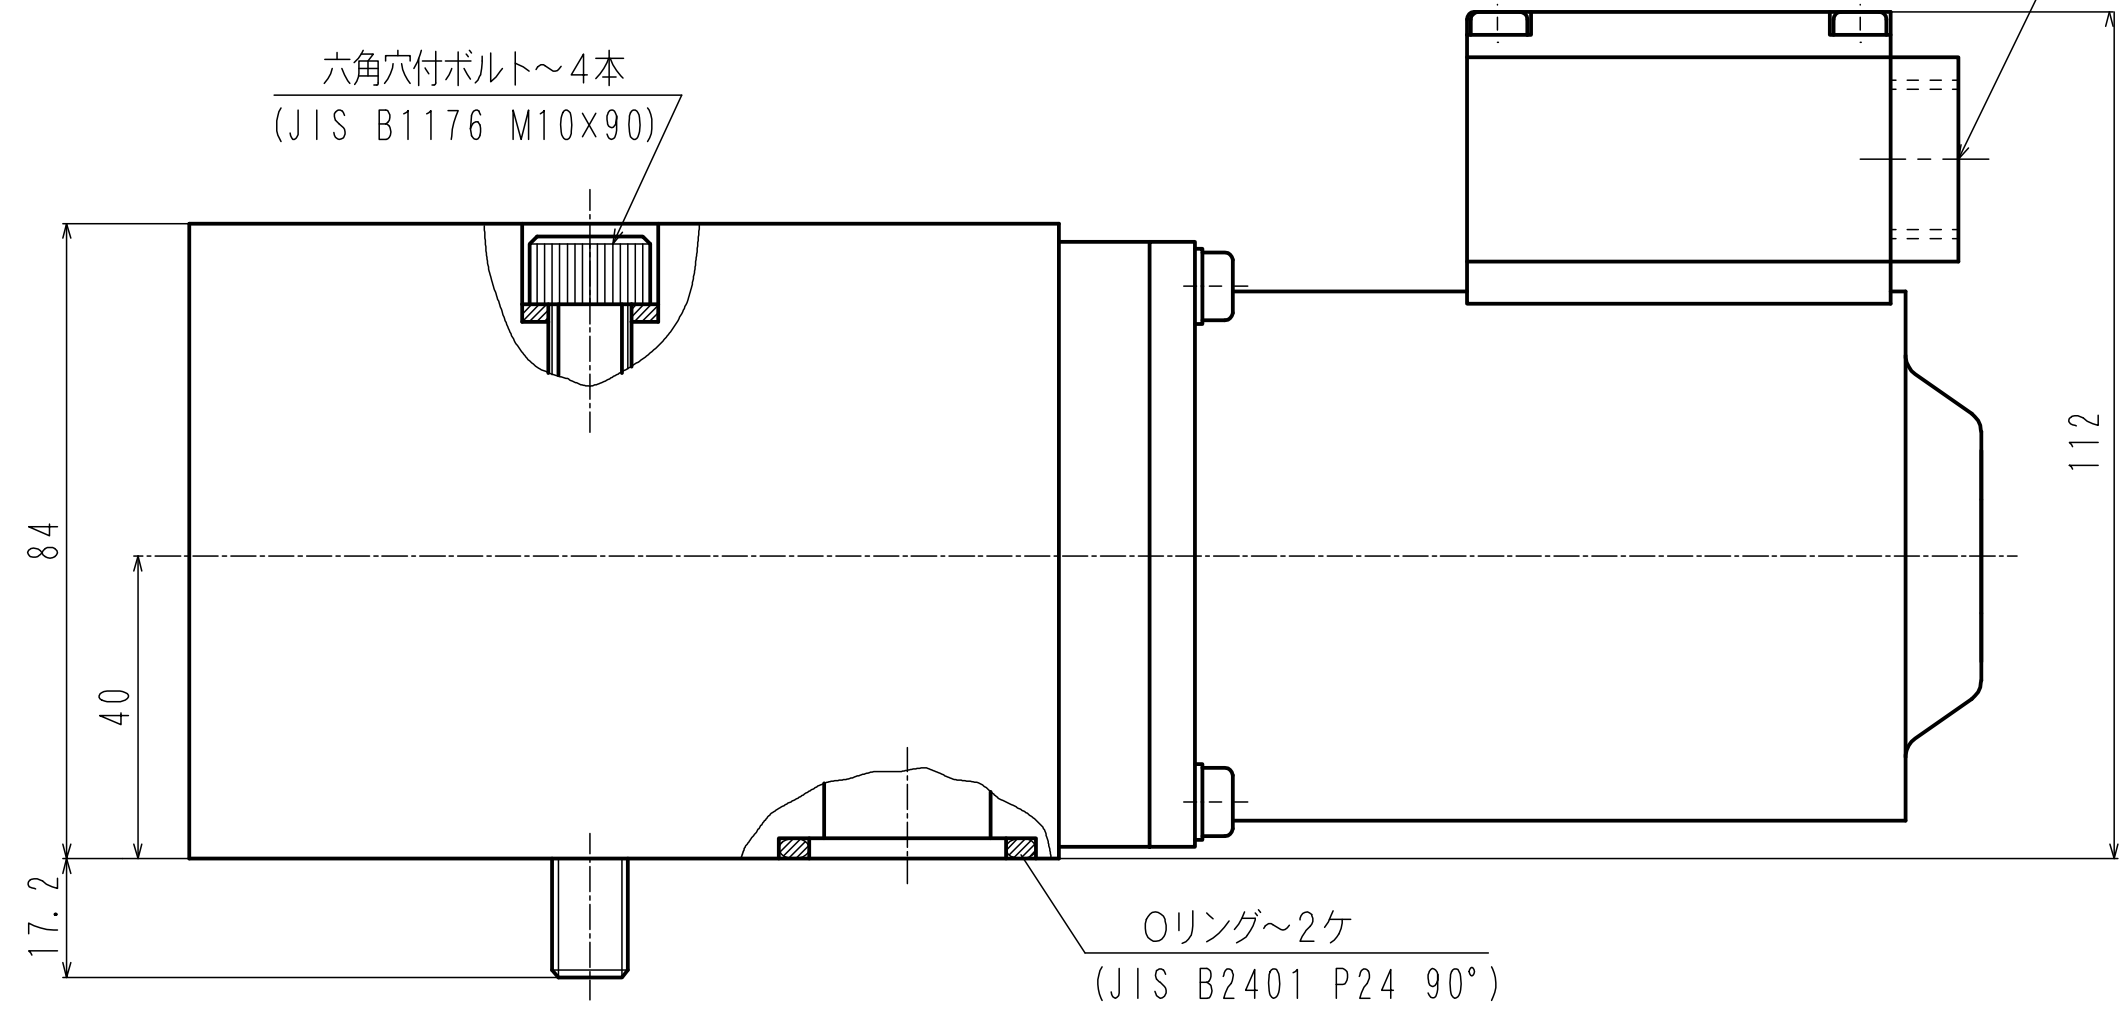

区分名称	外寸図	
名称	シャットオフバルブ	
型式	LVSH-206G-D※-TB-W	
日付	H24.12.12	富士エンジニアリング株式会社