


適用馬達尺寸 / COMPATIBLE MOTOR DIMENSIONS

A	B	C	D	E	F	H	L
14	50	≅ 31	≅ 3	70	4.1~5	50~70	≅ C-3

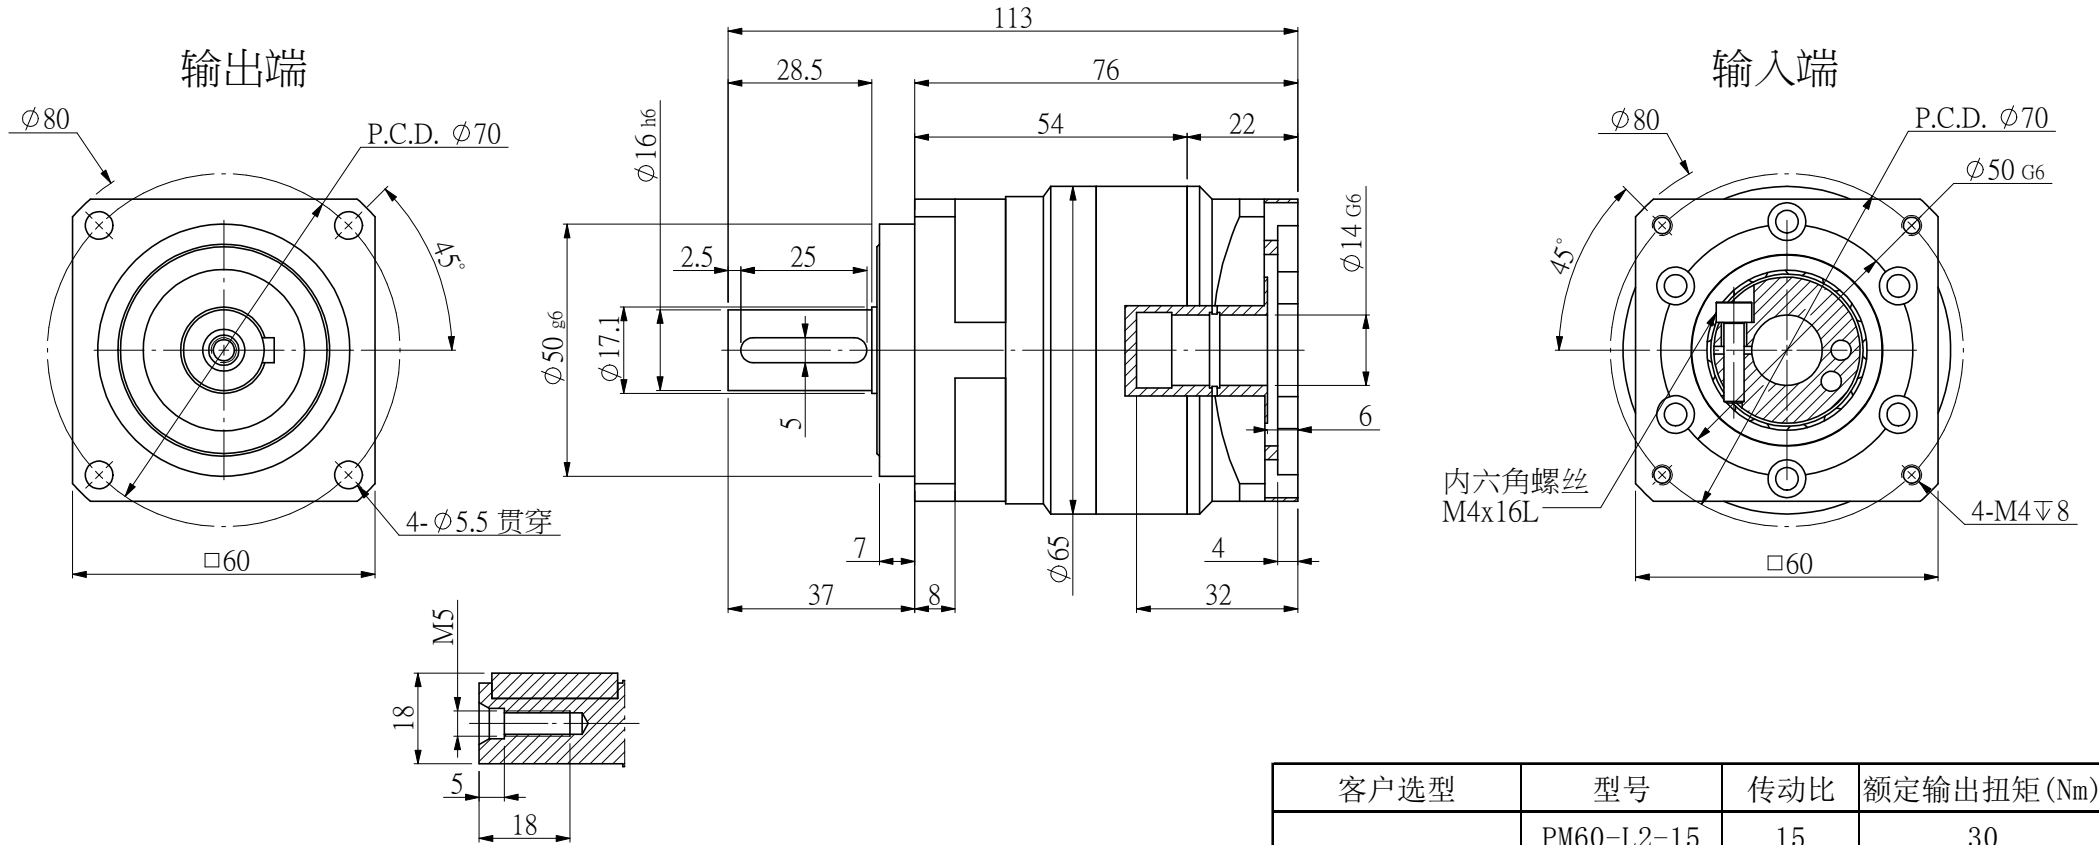

额定输出扭矩: \_\_\_\_\_ NM  
 最大输出转矩: 1.5倍额定转矩  
 额定输入转速: 5000RPM  
 最大输入转速: 8000RPM  
 普通回程背隙:  $\leq 3$  Arcmin

平均使用寿命: 20000h  
 满载传动效率:  $\geq 95\%$   
 使用温度范围:  $-20 \sim +80^\circ\text{C}$   
 润滑油脂: 全合成润滑脂  
 噪音值:  $\leq 58$  d B

客户选型	型号	传动比	额定输出扭矩(Nm)
	PM60-L2-15	15	30
	PM60-L2-20	20	45
	PM60-L2-35	35	45
	PM60-L2-40	40	45
	PM60-L2-50	50	45
	PM60-L2-100	100	30

规格尺寸如有变更，恕不另行通知  
 SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO  
 CHANGE WITHOUT PRIOR NOTICE

机型	PM60-L1
图号	