

# 封盒机系列:



长久机械  
CHANGJIUJIXIE

高效

高速

自动化应用

## 半自动系列

CJ13GL-F01/CJ13GL-F02  
滚轮式涂胶粘盒机



### 产品性能及特点:

本设备主要针对有热熔胶粘盒需求用户而开发。具有纸盒规格、场地不限制，转款快、耗电少、粘盒美观、强度高、成本低廉的优点

适应对象:

- 1: 有热熔胶粘盒需求产品、而预算不充分的用户;
- 2: 小批量生产而频繁转款、需先封盒而后装产品的用户;
- 3: 场地有限制, 无气源供给的用户

### 技术参数

外形规格	长 650 (480 单头) × 宽 350 × 高 270 mm
供电及功率	AC220V 1.6kw (s 双头)、0.8kw (单头) 50HZ
封盒能力	15 件 / 分 (单头供一人操作) 30 件 / 分 (双头供二人操作)
熔胶能力	3.5KG/H
可包装纸盒规格	不限



**CJ-F12-Z  
半自动热熔胶封盒机**

**产品性能及特点:**

CJ-F12-Z热熔胶半自动封盒机是我公司自行研发、多次改进的封盒系列产品，并于2012年定型本产品适用于食品、医药、纸巾、玩具、电子等包装行业，有热熔胶粘盒需求并具量大、纸盒多款式而频繁转款用户首选。本设备具有纸盒规格通用性高、场地占地少、转款快、效率高、粘盒美观、强度高、成本低廉等优点。



1/6

**半自动系列**



**技术参数**

外形规格	720×宽1100高1380mm
供电及功率	AC220V、2.3kw 50HZ
供气压力	0.45-0.75mpa
封盒能力	30-35个/min, 视放盒速度而定
包装纸盒规格	最大盒 长280×宽200×高85mm 最小盒 长75×宽25×高12mm

**CJF4600-P-L  
迷你纸盒封盒机**

**产品性能及特点:**

CJ4600-P-L 连续喷胶式自动封盒机是我公司于2011应客户要求而研发。该设备集扫码、封盒、检重剔除于一体，经多次改良于2013年定型产品；本产品适用于食品、医药、纸巾、玩具、电子等包装行业，有热熔胶粘盒需求并具大规模、连续性、不适合自动装盒的产品、且纸盒样式多款式而频繁转款用户，同时亦是食品、医药行业首选。


- 1、环保高效
- 2、纸盒规格通用性较高
- 3、转款快
- 5、热熔胶粘盒强度高
- 6、人机界面操作，方便快捷
- 7、设备外观精美



**技术参数**

外形规格	长约 4600 mm、宽度约 550 mm、高度 1600 mm
供电及功率	AC220V/50HZ/3.6KW
工作效率	设计工作效率100 个/分
气源压力	0.45mpa-0.8mpa
纸盒规格	最小长25MM宽12MM高8MM 最大长120MM宽100MM高40MM

**设备工作流程图**

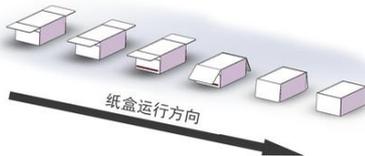

GJF3500-P-A  
连续喷胶式半自动封盒机

产品性能及特点:

CJF3500-P-A 连续喷胶式自动封盒机是我公司于 2008 年自行研发, 经多次改良后于 2014 年改良后的较高端封盒产品; 本产品适用于食品、医药、纸巾、玩具、电子等包装行业, 有热熔胶粘盒需求并具大规模、连续性、不适合自动装盒的产品、且纸盒式样多款式而频繁转款用户, 同时亦是食品、医药行业首选。

- 1、环保高效
- 2、纸盒规格通用性较高
- 3、转款纸盒规格大小可连续调节
- 5、热熔胶喷胶, 可实现点喷、线喷要求。可预存60组纸盒喷胶参数
- 6、人机界面操作, 方便快捷
- 7、设备外观精美



3/6



半自动系列

技术参数

外形规格	长 3560×宽 760 高 1750 mm
供电及功率	AC220V、3.7kw 50HZ
工作效率	55-120 个/min. (视放盒速度而定)
供胶方式	5L 喷胶式热熔胶机(封闭式热熔胶加热模式)
喷胶系统	原装进口系统或美产系统。(共二套)
纸盒规格	最小盒长: 120mm×宽25mm×高12mm 最大盒长: 280mm×宽 230mm×高 80 mm
预存数据	30-60组

CJF-2000G 连续式  
双头滚轮式半自动封盒机

产品性能及特点:

CJGL-2000B 连续式双头滚轮式自动封盒机是我公司自行研发的封盒系列产品之一, 于 2013 年定型; 本产品适用于食品、医药、纸巾、玩具、电子等包装行业, 有热熔胶粘盒需求并具量大、纸盒多款式而频繁转款用户首选。本设备具有纸盒规格通用性高、场地占地少、转款快、效率高、粘盒美观、强度高、成本较低廉等优点

技术参数

外形规格	长 2430×宽 1060 高 1740 mm
供电及功率	AC220V、2.8kw 50HZ
工作效率	45-70 个/min. (视放盒速度而定)
上胶方式	左右双头同步滚轮上胶机
涂胶厚度	0.1-0.5mm 可调, 宽度 5mm
纸盒规格	最小盒长: 120mm×宽35mm×高12mm 最大盒长: 450mm×宽 370mm×高 100 mm




半自动系列

CJ-14P-TT  
大规格三向封盒机

产品性能及特点:

本设备为定向开发产品, 主要适用于食品、医药、纸巾、玩具、电子产品的包装且纸盒尺寸较大的客户。本设备具有纸盒规格通用性高、场地占地少、转款快、效率高、粘盒美观、强度高、成本低廉、可实现单边、双边、三边封盒等优点。

设备工作流程图

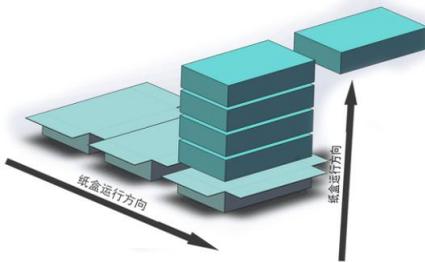

半自动系列

技术参数

外形规格	长约 1250 mm、宽度约1420 mm、高度 1400 mm
供电及功率	AC380V/50HZ/3.8KW
工作效率	不低于 20个/分
气源压力	0.45mpa-0.8mpa
纸盒规格	最小盒长460mm 宽350mm 高50mm 最大盒长950mm 宽600mm 高240mm (三向封口)

5/6

CJ13GL-F01/CJ13GL-F02  
滚轮式涂胶粘盒机



产品性能及特点:

本设备主要针对有热熔胶粘盒需求用户而开发。具有纸盒规格、场地不限制, 转款快、耗电少、粘盒美观、强度高、成本低廉的优点

适应对象:

- 1: 有热熔胶粘盒需求产品、而预算不充分的用户;
- 2: 小批量生产而频繁转款、需先封盒而后装产品的用户;
- 3: 场地有限制, 无气源供给的用户

技术参数

外形规格	长 650 (480 单头) × 宽 350 × 高 270 mm
供电及功率	AC220V 1.6kw (s 双头)、0.8kw (单头) 50HZ
封盒能力	15 件 / 分 (单头供一人操作) 30 件 / 分 (双头供二人操作)
熔胶能力	3.5KG/H
可包装纸盒规格	不限



4