



型号 HUW系列


描述

1. HUW 张力仪主要用于带状材料，金属箔，宽幅材料的张力测量
2. 精度可达到±0.5%满量程
3. HUW 张力仪可允许客户在现场对测量结果进行微调，幅度为±1.5%满量程，可调整 7 步
4. HUW 张力仪可存储一段测量时间内的最大值，最小值，最大峰值，最小峰值，平均值
5. HUW 张力仪提供可调整电子阻尼，用来调整显示更新频率，可选 0.5s, 1s, 2s.
6. HUW 高端型号张力仪有可连接电脑的 USB 接口，可以把测量数据存储到电脑上，也可以把测量过程以波形的方式显示出来，方便客户分析，数据存储速率可达 200HZ
7. HUW 张力仪采用全铸铝机身，防震动，防电磁干扰。
8. 张力测量范围从 0-200gf 到 2.00-20.00kgf 可选




订货编码

1. 导辊长度可选
7mm, 15mm, 20mm, 30mm
订货编号: HUN+量程+
辊长
例: HUW-2000-30
2. 省力手柄 L, 20KG
量程标配, 20KG 以下量
选配。订货编码:
HUN+量程+L
例: HUN-20K-L



数据分析

高端型号 HUW 张力仪有可连接电脑的 USB 接口，可以把测量数据存储到电脑上，也可以把测量过程以 波形的方式显示出来，方便客户分析，数据存储速率可达 200HZ。

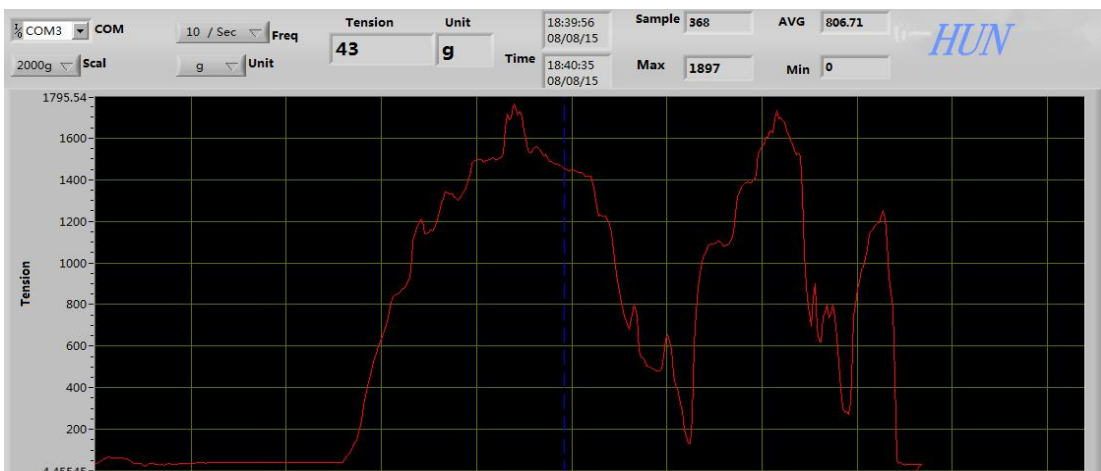

技术参数

型号	HUW-200	HUW-500	HUW-1000	HUW-2000	HUW-2500	HUW-5000	HUW-10K	HUW-20K-L	HUW-50K-L
量程范围	2-200cN	5-500cN	50-1000cN	100-2000cN	100-2500cN	200-5000cN	1.00-10.00daN	2.00-20.00daN	5.00-50.00daN
导辊长度可选	7, 15, 20, 30mm	7, 15, 20, 30mm	7, 15, 20, 30mm	7, 15, 20, 30mm	7, 15, 20, 30mm	7, 15, 20, 30mm	7, 15, 20, 30mm	7, 15, 20, 30mm	7, 15, 20, 30mm
测量头宽度	65mm			116mm			216mm		
精度	1%满量程 (FS)								
显示更新频率	0.5 秒, 1 秒, 2 秒								
可选单位	gf, cN, N		gf, cN, N, kgf, daN				N, kgf, daN		
可调整范围	显示值可以按照现场要求以满量程 1.5%的幅度进行±7 步调整								
最大线速度	1000m/min								
可存储值	最大值, 最小值, 最大峰值, 最小峰值, 平均值								
显示器	点阵式液晶显示屏								
输出	高端型号 HUX 可用 USB 接口连接电脑, 在电脑上存储测量值, 用软件显示波形图, 进行分析								
外壳尺寸	76×46×275								
净重	约 700 克							约 1000 克	
电源	4 节 5 号电池, 约连续工作 20 个小时, 另外可选配外接电源选项								
工作温度	0-45℃, 90%相对湿度或更少								
附件	4 节 5 号电池, 说明书, 合格证, 仪表箱								
应用范围	绞线机, 绕线机线切割机, 碳纤维绕线设备, 光纤缠绕设备, 光缆生产设备, 玻璃纤维缠绕设备, 钢帘线生产设备, 轮胎生产设备, 钢丝绳生产设备								