

产业用200L BLOVAC油桶泵 利用压缩空气安全防爆

令人震惊的吸入，喷出速度
移动200升水用时仅2分钟！

没有可动部件受命半永久！！

中国注册商标



利用压缩空气，不会产生故障。
 利用您手头的油桶就能组装成套
 将水，油以及污泥等快速吸入，快速喷出。

BLOVAC泵，只要利用您手头现有的钢铁制油桶（JIS）的出油口所用的接头，利用压缩空气，就能够简单快速的进行吸入或者喷出的桶泵。内部没有旋转部分，所以不会因磨损产生故障。同时配有种类齐全的吸排口，水，油，以及汽油，化学液，各种粉末，颗粒，粘度溶液都能吸排。同时，考虑到喷出时的安全措施，除了原来的减压阀，还加配了新型安全阀，对安全方面做了充足的考虑，是一款可以放心使用的产品。


特 征

- 快速吸入/快速喷出（200升水用时2分钟）
- 通过单触开关切换吸入，喷出
- 可以对应多种液体 备件齐全
- 在防爆区域也可以放心使用
- 一个马力的空气压缩机就可以
- 双重安全对策
减压阀和安全阀双重保护（QT0, T0）
- 超群的耐久性

吸入，喷出两用
 QT0型（9800元）
 60秒内吸入或者喷出100升水

喷出专用
 T0型（6500元）
 60秒内喷出100升水

吸入专用
 Q型（4500元）
 60秒内吸入100升水

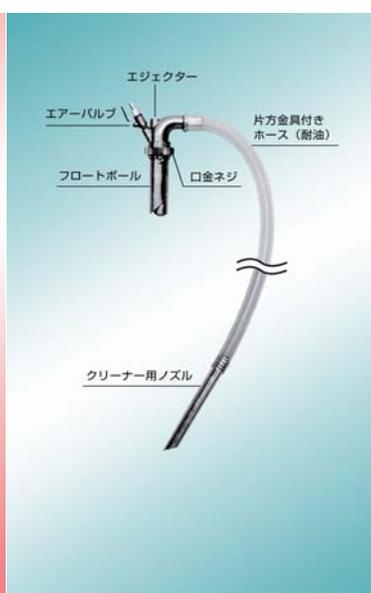

主要用途
 机械设备，罐等内的液体更换
 各种溶液的回收，更换

- 浮球：桶内液体充满后自动停止。
- 球阀：方便的进行开关的切换
- 减压阀：防止桶内的压力超过0.5-0.6kgf/cm²
- 安全阀：将桶内的压力控制在0.8kgf/cm²以下
- 蛇管：喷出的情况下能将罐内的液体最大限度的吸出。

主要用途
 油桶内的油，以及各种
 溶液的取出。

主要用途
 污水，废油，污泥的回收

附属品
 空气阀
 空气法加
 联结器



球管
 铝管
 T0用：L=770mm
 T0用，仅限N型：L=661mm



QT0用：L=667mm
 QT0用，只是N型：L=558mm

蛇管



丁腈橡胶



铝合金

喷嘴
 铝合金管
 (Q用 标准)



(T0, QT0, Q用)

球阀



喷枪嘴

规格式样

型号	用途	材质					
		软管	蛇管	浮棒	O形圈	本体	喷嘴, 浮管
标准	一般油用	氯乙烯	丁腈橡胶	氯乙烯	丁腈橡胶	铝合金	铝合金
G	汽油用	丁腈橡胶	丁腈橡胶	不锈钢	丁腈橡胶		
S	污泥用	特殊橡胶	氟素橡胶	不锈钢	氟素橡胶		
N	一般溶液用	不锈钢	铝合金	不锈钢	特氟龙		

特殊橡胶是将Z-3橡胶的耐稀性改良的橡胶



各种型号的尺寸图 (mm)

吸入, 喷出两用 (QT0型)	喷出专用 (T0型)	吸入专用 (Q型)
		<p>● 最小内径: 24mm (Nタイプ=20mm)</p>
最小内径: 24mm (N型=20mm)	最小内径: 24mm (N型=20mm)	蛇管 铝合金管 丁腈橡胶 氟素橡胶

性能

空气调整螺丝和真空度和空气消费量的关系图 (吸入的情况)

粘度和吸入, 喷出时间的关系

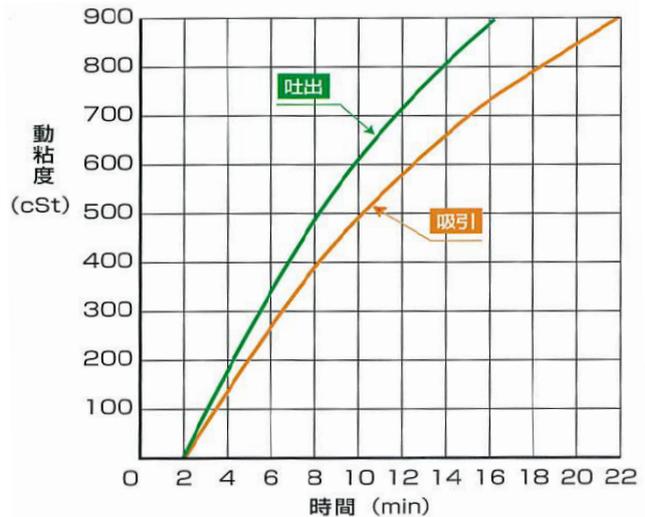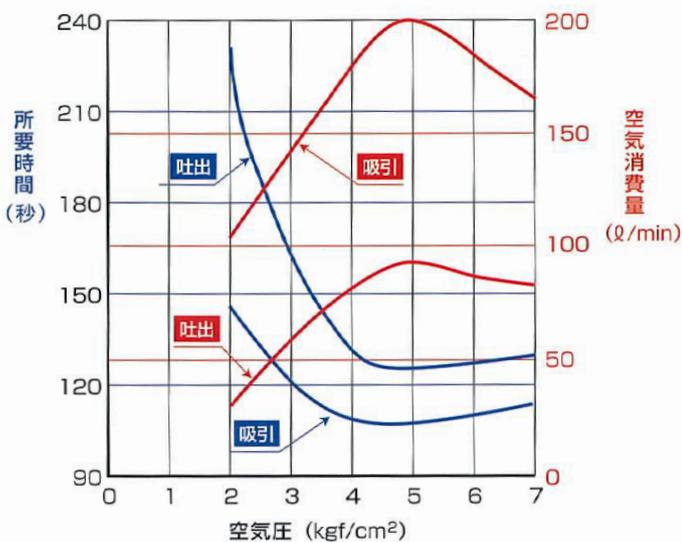

蓝色: 所需时间 红色: 空气消费量

测量方法: 用一米长的喷嘴从200升的油桶中转移到其他油桶中
吸入时的供应压力为空气调整螺丝的上限压力

根据您的使用方法和使用的液体不同从以下3种机型中选择适合您的产品

	型号				规格				性能 (at. 5kg/cm ²)	
	标准 (耐油管)	G 汽油管	S 稀释剂用管	N 不锈钢管	软管		喷嘴		真空度	喷出压
					标准	G/S/N	标准	G/S/N		
吸/喷两用	QT0	QT0-G	QT0-S	QT0-N	ø32×3m N型软管 长2m	ø25×3m	ø32×3cm	ø32×3cm	4600 mmH2O	0.55kgf/cm ²
喷出专用	T0	T0-G	T0-S	T0-N						
吸出专用	Q	Q-G	Q-S	Q-N						

喷嘴软管可以根据客户要求制作，但是溶液用的（SUS）的软管是2m单位同时可以接受定货制作带罐喷枪喷嘴的产品。

■各种软管[两端带有接头(Q型(一般油用)只有一端有接头)]

用于一般油	用于汽油	用于稀释剂	用于一般溶剂
-------	------	-------	--------



材质：氯乙烯



材质：丁腈橡胶



材质：Z-3橡胶




材质：不锈钢

附加选项

关联产品

200L开口式油桶用封板 (DT200)	把手式圆圈	BLOVAC清扫器	桶泵
-------------------------	-------	-----------	----

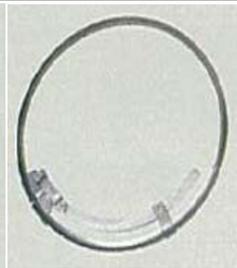

利用手头的废油桶方便的改造成清扫器。粉末油，水等都可以应用。



适用于小型提桶油桶的零星吸排



■使用注意事项

- 对有腐蚀性的酸性和碱性溶液不能使用
- 所有机型使用的压缩空气压力都在7kgf/cm². 高压的情况下请降压到7kgf/cm²以下使用。
- 使用汽油等爆炸性液体的情况下，请一定要接地。