

# 丽标®


## 全中文线号印字机 (蓝牙功能) C-280E+ Bluetooth




手机APP界面

内置打印预览功能


如果您需要联电脑打印，请选择C-280T+机型

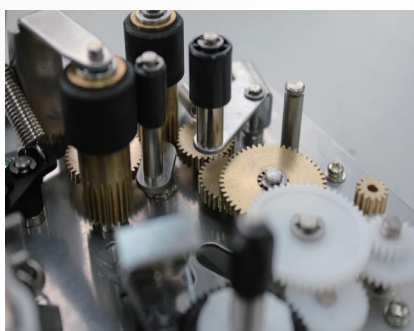

工业级机芯

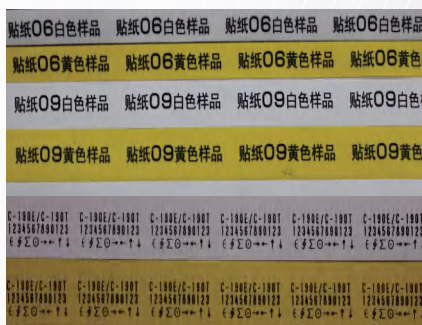

贴纸三行打印

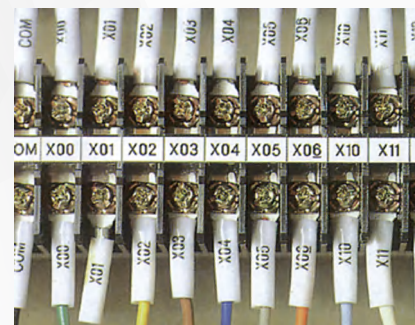

套管及热缩管打印

使用说明书内容：  
C-280E+使用说明、手机APP使用说明



手机APP，支持  
安卓及苹果系统




使用说明书


单机最大存储量 200个文件，共1200万字符  
双行打印套管 亮光/亚光防冻PVC套管  
三行打印标签  
标签宽度可选：6mm/9mm/12mm宽、白/黄两色、16M长  
多种打印速度可选  
低速：18mm/s 中速：25mm/s 高速：40mm/s  
自动半切、自动全切功能，断电续打

## 特点:


- 热转印打印；操作方便、快捷；支持套管、贴纸等多种材质类型；生产效率更高；
- 标准键盘配置、输入更轻松；超大屏幕文字选择、操作更方便；可进行范围打印、断点续打；
- 200组内部记忆，容量可达12000000字符；所印耗材可设置不切、自动半切或全切；
- 支持U盘导入TXT文档，使编辑变得更容易和快捷；支持掉电保存，减少重复工作；
- C-280E+支持手机蓝牙连接打印；



十大行显示  
超大屏幕




断电提示



缺耗材提示

全彩液晶屏幕，故障提示



上盖闭合提示

## 主要配件



贴纸



色带 (黑白红)



套管夹持器



组合保护套管



套管支架



机箱

## 丽标® 线缆标识打印机主要性能

## 所用耗材

型号	C-280E +	耗材名称	规格
外接功能	独立操作、U盘输入、蓝牙连手机	色带系列	黑色色带 12mm×75m/盘, 黑色
打印方式	热转印		白色色带 12mm×75m/盘, 白色
分辨率	300dpi		红色色带 12mm×75m/盘, 红色
可打印材料	套管、贴纸、热缩管	贴纸系列	6mm白色贴纸 6mm×16m/盘, 白色
打印宽度	8.12mm		6mm黄色贴纸 6mm×16m/盘, 黄色
打印速度	低速: 18mm/s 中速: 25mm/s 高速: 40mm/s		9mm白色贴纸 9mm×16m/盘, 白色
每分钟贴纸半切段数	45段20mm段长		9mm黄色贴纸 9mm×16m/盘, 黄色
显示	320×240全彩液晶		12mm白色贴纸 12mm×16m/盘, 白色
可打印字符	汉字、英文、数字和各种特殊符号		12mm黄色贴纸 12mm×16m/盘, 黄色
字号选择	8种字号	套管系列	PVC套管 φ2-φ6mm
输入方式	自带84键 10寸键盘		热缩管 φ2-φ6mm
存储量	存储200个文件, 1200万字符	切刀组	280-0071
套管规格	0.5、0.75、1.0、1.5、2.5、4.0、5.0、6.0	各种颜色、各种规格均可订购, 详询经销商:	
热缩管规格	2.0、3.0、4.0、5.0、6.0		
贴纸规格	6mm、9mm、12mm		
ID条	专用ID条		
电源	DC 12V3A		
外形尺寸	319mm (D) ×285mm (W) ×95mm (H)		
重量	2.2kg		
操作环境温度	15°C-35°C		