

涂层测厚仪 leeb210



概述

无接口磁性探头，检测磁性金属基体上非磁性覆盖层的厚度(如钢、铁、合金和硬磁性钢上的铝、铬、铜、锌、锡、橡胶、油漆等)

本仪器能广泛地应用在电镀、防腐、化工、汽车、造船、轻工、商检等检测领域。是材料保护配备的仪器。满足 JB/T 8393-1996 磁性和涡流式覆层厚度测量仪。

主要功能

- 全中文菜单；
- 可储存500个测量值；
- 数据删除功能；
- 可设置界限；
- 对界限外的测量值能自动报警；
- 电源欠压指示；
- 手动和自动两种关机方式。
- 可设置上下界限超差报警；
- 电压提示，自动关机；
- 大屏幕LCD背光显示，可调节对比度；
- 两点校准，能提高精度。

主机参数表

项目	Leeb210
测头类型	F1 (不可拔插)
工作原理	磁感应
测量范围	0~1250 μm
低限分辨率	0.1 μm
示值误差	一点校准 ± (3%H+1)
	二点校准 ± [(1~3%)H+1]
测试	最小曲率半径mm 凸1.5mm、凹9mm
	最小面积直径mm Φ7

条件	基本临界厚度mm	0.5mm
工作环境	温度	0~40℃
	湿度	20%~90%
电源	AAA碱性电池两节	
电压	3V	
PC通讯	无	
工作时间	100小时	
外壳材质	塑料外壳	
外形尺寸	115×68×25mm（主机）	
重量	150g	
标准配置	主机、标准试片、基体、F1探头、碱性电池	
可选配件	标准试片、探头	

产品展示



证书展示



欧盟 CE 认证



美国 FCC 认证




ISO9001 证书



计量标准考核证书



检定证书 1

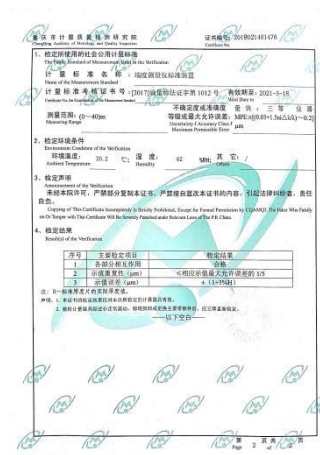

检定证书 2



2017 德国斯图加特国际质量控制与仪器仪表展（如上图）



国内展会（如上图）

- 阿里巴巴商城—有公司3证等资质展示：<http://leebtest.1688.com>
- 仪器操作视频教程：<http://i.youku.com/leeb17>
- 公司名称：**重庆里博仪器有限公司**
- 联系人：王玲 手机：15696219279（微信同号）
- 公司地址：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道99号16栋
- 厂家直销：
- 里氏硬度计、涂层测厚仪、布洛维硬度计、表面粗糙度仪，
- 超声波测厚仪（钢板钢管铸铁），超声波（金属）探伤仪，
- 射线探伤仪，磁粉探伤仪，电火花检测仪，巴氏硬度计，
- 韦氏硬度计，邵氏硬度计，钢丝绳探伤仪，
- 代理荷兰轶诺硬度计、德国里斯特涂层测厚仪、
- 日立涂层测厚仪、日立光谱仪、美国混凝土防水涂料测厚仪等
-