

无风扇工控机 EPC-6908



16bit GPIO


优质铝合金

过流短路保护

特点


加高散热鳍片优质铝合金优化整体散热，内部全无线化设计，支持 M.2(NVME)和MSATA同时安装，PCBA功能扩展设计，实现全无线化，提供6COM口，都可选RS-232/422/485，COM3-6可选光隔，提供4个USB 3.0接口，4个USB2.0接口；提供PS/2接口，支持16bit GPIO（8进8出），USB过流及短路保护设计，2个Intel i211千兆网卡，内置滤波+防雷设计，DC9-36V宽压输入

规格参数

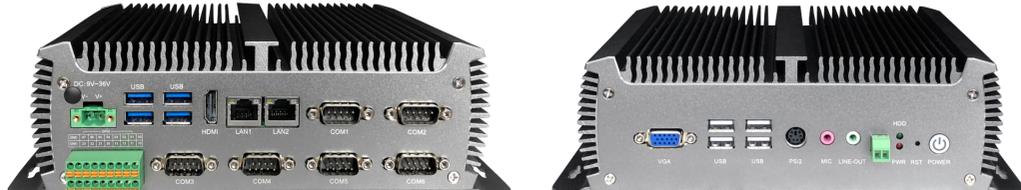

CPU1	Intel Celeron 3855U（双核处理器1.60GHz，2MB缓存，功耗15W）
CPU2	Intel Core 6代I5 6200U（双核四线程,2.30GHz,最大睿频2.80GHz，3MB缓存,功耗15-25W）
芯片	N/A
内存	CPU1 板载DDR4 4GB(2133MHz), CPU2板载 DDR4 8GB(2133MHz)
显卡	CPU集成HD Graphics 510/520
网卡	板载2个Intel i211-AT 10/100/1000M自适应千兆网卡
存储	提供1个mSATA插槽，1个M.2(NVME)插槽
扩展接口	提供1个MINI PCI-E插槽,1个SIM卡座（支持3G/4G卡）
GPIO	支持16bit GPIO（8进8出）
I/O前面板	1*VGA; 4*USB2.0; 1*PS/2; 1*MIC-IN; 1*Line-out; 1*2PIN远程开关; 2*LED; 1*RST; 1*电源开关
I/O后面板	1*2PIN凤凰端子; 4*USB3.0; 1*HDMI; 2*LAN; 6*COM; 1*16bit GPIO(TTL)
电源输入	支持DC 9~36V直流电源输入
机箱颜色	钛灰色/钛灰+浅蓝
机箱材质	优质铝合金
散热系统	无风扇被动散热
主机尺寸	裸机215.0*160.0*60.0（带挂耳263.0*160.0*67.7）
重量	净重≈2.7，毛重≈3.1（kg）
工作温度	-20°C~ 65°C（-4°F~149°F）
存储温度	-40°C~ 80°C（-40°F~176°F）
相对湿度	10% - 95% @40°C 无冷凝
证书	CE, FCC, RoHS
操作系统	Windows 7/8/10, Linux

尺寸图

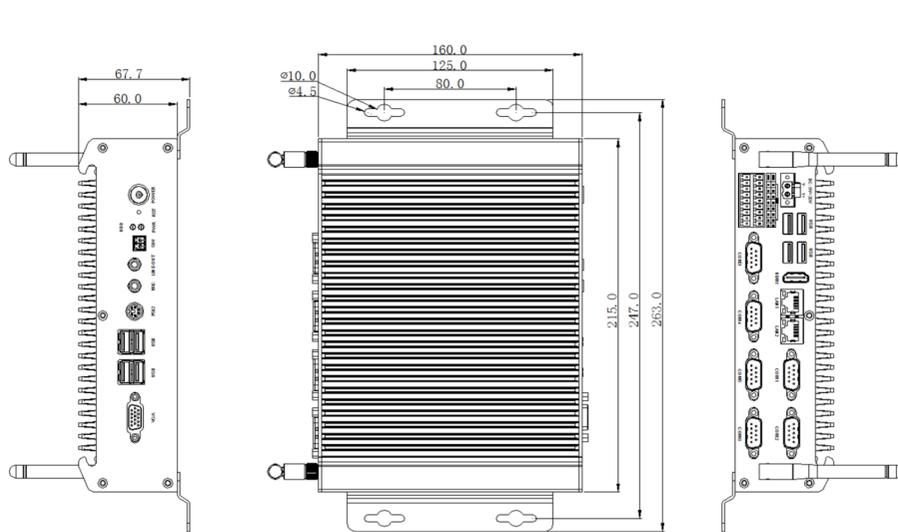

适用行业

