

测温门 803AT

产品简介

红外测温门全部采用比利时进口 Melexis 原装红外探测器，精度高、性能稳定、质量可靠优质元器件制作，探测精度高、操作简单、外型轻颖美观，通电使用。特别适用于对探测灵敏度要求极高的公共场所或工厂使用，学校考场、机场、公安、边防、法院、监狱、体育展馆、大型活动、海关车站等行业的安全检查；贵重金属制造加工企业如：电子、五金、首饰等企业的，有效防止规模性疾病传染。



基本参数


测温报警	真人发音报警，提示体温正常请通行和体温异常禁止通行；快速通过体温筛查；拥有温度补偿菜单，可以调整补偿值；
防水功能	雨天户外可以照样使用。（定制功能）
内置电源	不怕停电，或者临时户外插电使用，可连续使用 2-8 小时（定制功能）
操作方式	面板数字键操作；遥控器操作设计，距离不低于 2m 操作。
探头结构	竖起排列双探头每个探头测试区域可保证最近为可探测范围最低为 20CM 内。常规安装探头高度位置 1 米-1.5 米（出货之前探头高度可调）
基本精确度	±0.5%
红外线测温感应时间	小于 1S
最佳工作环境	15° C— 35° C
使用测温范围	室内无风最佳
分辨率	0.1℃

主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品

测温门 803AT

显示面板	豪华超大超亮 7 寸彩屏显示，中英文双语菜单
产品工艺	采用 PVC 合成材料及特种生产工艺制造，外形豪华美观。
智能统计	智能化的客流量统计进出人数和体温异常报警人数计数功能
抗干扰能力强	采用数字、模拟和左右平衡技术，防止误报警和漏报，大大提高抗干扰能力。
安全保护	采用双重密码保护，只允许授权人员操作，可根据需要对密码进行修改，并提供密码丢失恢复设置，安全性更高。参数设置自动存储，无须采用不间断电源保护，更安全更方便。
电磁辐射	符合 EMC 电磁辐射标准，采用弱磁场技术，对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。
安装调试	本系列金属探测门采用一体化设计，仅需 20 分钟即可安装或拆卸完毕，随机配备安装和调试操作说明书。
电源	AC90V-250V 50HZ-60HZ
功率	<35W
通过率	大于 60 人次/分钟
外型尺寸	2230mm（高）' 820mm（宽）' 300mm（深）
通道尺寸	2010mm（高）' 710mm（宽）' 300mm（深）
外观颜色	黑色，铁灰色或客户自定颜色
整机重量	约 34kg

外观包装图

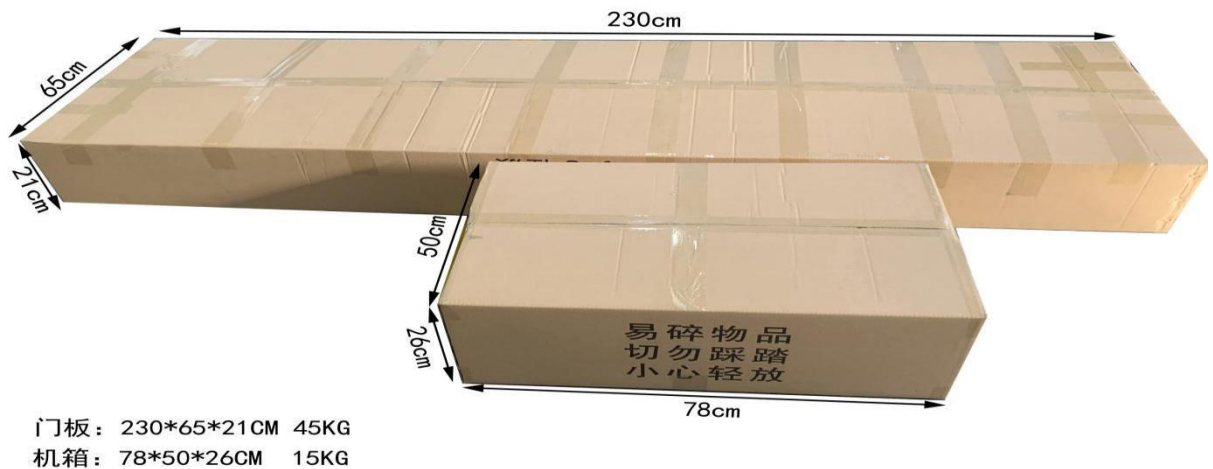



主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品

测温门 803AT

产品尺寸

安装简单 三步搞定

模块化设计，安装方便，只需8分钟，三步完成安装

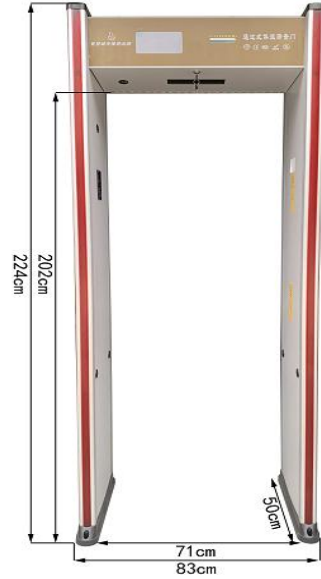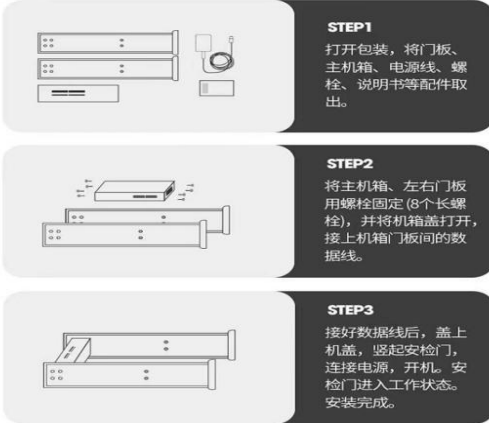

使用场所



公安检查站



商场



主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品