

视频监控安检门

产品简介

通过式金属安检门全部采用优质元器件制作，探测精度高、操作简单、外型轻颖美观，通电使用，具有开机与探测金属报警功能，特别适用于对探测灵敏度要求极高的公共场所或工厂使用，学校考场、机场、公安、边防、法院、监狱、体育展馆、大型活动、海关车站等行业的安全检查；贵重金属制造加工企业如：电子、五金、首饰等企业的防偷窃检查。



基本参数


| | |
|-------|---|
| 内置电源 | 不怕停电，或者临时户外插电使用，可连续使用 2-8 小时（定制功能） |
| 防水功能 | 雨天户外可以照样使用；（定制功能） |
| 拍照功能 | 报警式抓拍或通过式抓拍储备满自动覆盖 |
| 存储功能 | 无须外接设备，所有抓拍照片或录像直接存储于安检门内 40G 硬盘 |
| 实时查看 | 无须外接设备，直接通过本机 10 寸彩色显示屏实时查看抓拍照片和监控实时页面；（可以定制外接显示器查看画面） |
| 操作方式 | 面板数字键操作；红外线遥控操作；豪华.7 寸 LCD 显示触摸屏+10 寸录像拍照彩色 LCD 显示，中英文双语菜单； |
| 探测区域 | 根据人体基本结构将探测门划分为 6 个相互重叠的探测区域，采用网状探测方式和单一频率激励技术，消除探测区域内的弱区和盲区，灵敏度更高，性能更稳定。（自由选择 6 区/12 区/18 区） |
| 报警方式 | 声光报警，通过柱左右超亮 LED 报警灯可准确显示人体相应高度藏匿的违禁物品。 |
| 区域灵敏度 | 最高灵敏度可以探测到回形针大小的金属含量物体，可在 0-999 级灵敏度之间自行调节、可根据探测要求把各区位调节器调到适当的灵敏度，同时对整体灵敏度进行另外调节。预先设定金属物品重量、体积、大小、部位、排除钥匙、首饰、皮带扣等误报警。抗干扰性强，手拍门板 |

主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品

视频监控安检门

| | |
|--------|--|
| 产品工艺 | 采用 PVC 产品合成材料及特种工艺制造, 防水防潮外形豪华美观更适合大型高级场所使用。 |
| 智能统计 | 智能化的客流量统计进出人数和报警计数功能, 能够自动统计人员通过数和报警次数。 |
| 抗干扰能力强 | 采用数字、模拟和左右平衡技术, 防止误报警和漏报, 大大提高抗干扰能力。 |
| 安全保护 | 采用双重密码保护, 只允许授权人员操作, 可根据需要对密码进行修改, 并提供密码丢失恢复设置, 安全性更高。参数设置自动存储, 无须采用不间断电源保护, 更安全更方便。 |
| 电磁辐射 | 符合 EMC 电磁辐射标准, 采用弱磁场技术, 对心脏起搏器佩戴者、孕妇、软盘、胶卷、录像带等无害。 |
| 安装调试 | 本系列金属探测门采用一体化设计, 仅需 20 分钟即可安装或拆卸完毕, 随机配备安装和调试操作说明书。 |
| 电源 | AC90V-250V 50HZ-60HZ |
| 功率 | <35W |
| 通过率 | 大于 60 人次/分钟 |
| 外型尺寸 | 2240mm (高) ' 830mm (宽) ' 500mm (深) |
| 通道尺寸 | 2020mm (高) ' 710mm (宽) ' 500mm (深) |
| 外观颜色 | 黑色, 铁灰色或者其他客户自定颜色 |
| 整机重量 | 约 60kg |
| 整机重量 | -20° C—+45° C |
| 脚轮 | 随时移动位置, 加移动式轮子 (定制功能) |

外观包装图

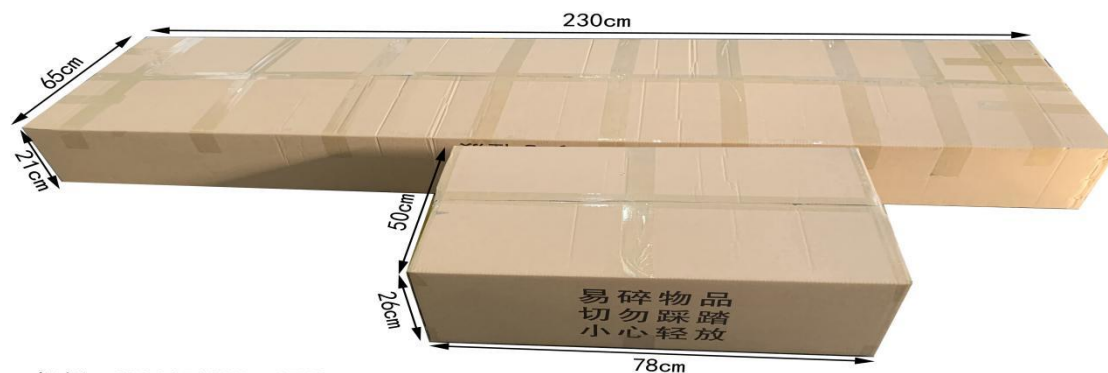

门板: 230*65*2CM 45KG
机箱: 78*50*26CM 15KG

主营产品: 安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品

视频监控安检门

产品尺寸


安装简单 三步搞定

模块化设计，安装方便，只需8分钟，三步完成安装




STEP1

打开包装，将门板、主机箱、电源线、螺栓、说明书等配件取出。



STEP2

将主机箱、左右门板用螺栓固定(8个长螺栓)，并将机箱盖打开，接上机箱门板间的数据线。



STEP3

接好数据线后，盖上机盖，竖起安检门，连接电源，开机。安检门进入工作状态。安装完成。



使用场所



公安检查站



商场

主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品

视频监控安检门



酒店



协商会议



学校



展会



车站



工厂大厅

主营产品：安检机 安检门 金属探测器 车底检查 鞋底探测仪 防爆产品