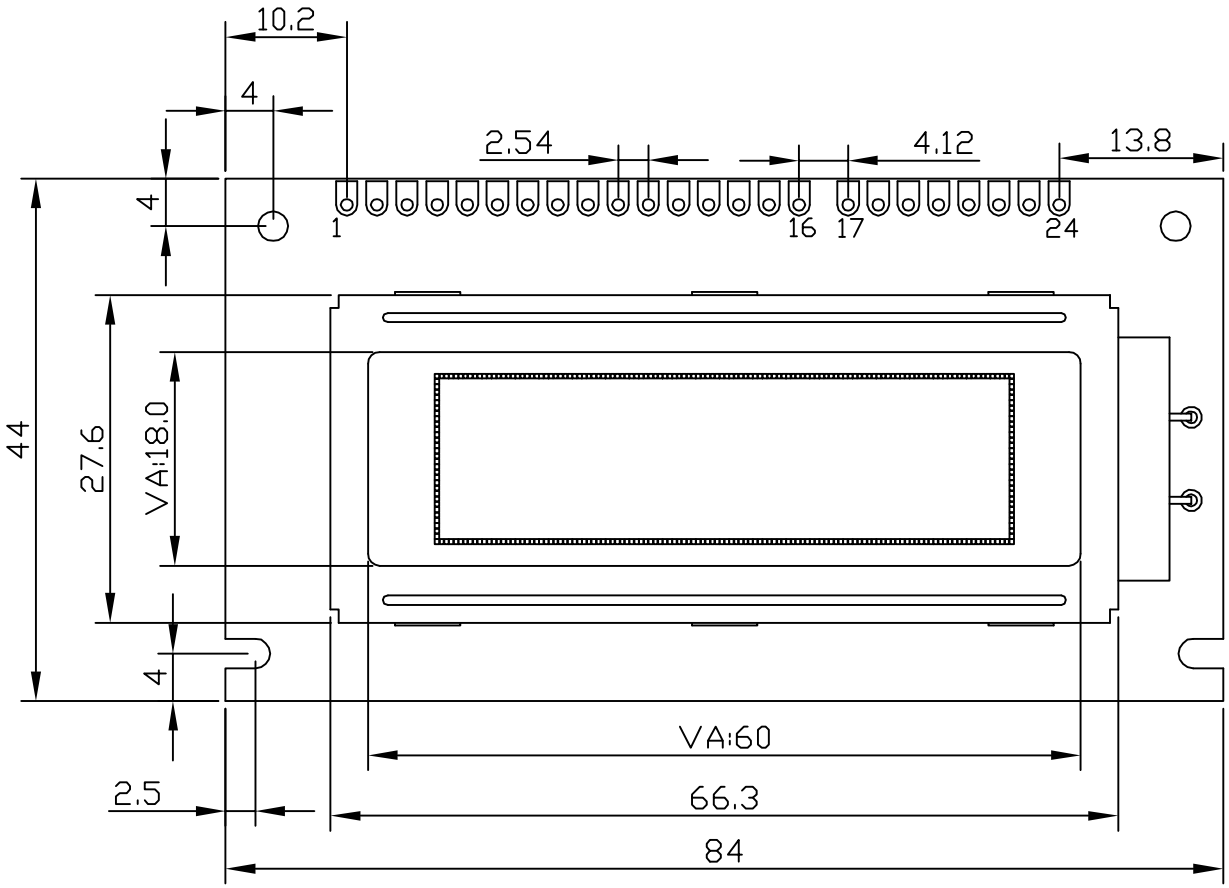

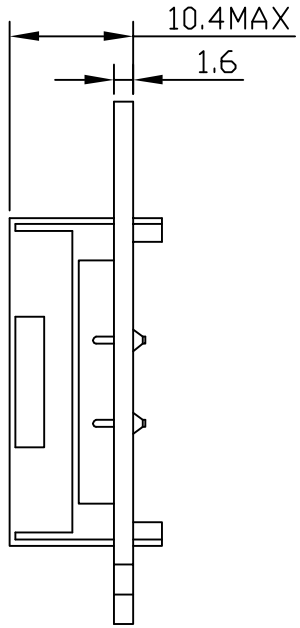

Specification:

1). Driving: Duty: 1/32, Bias:1/5, VLCD:4.5, VDD:5.0V
2). Viewing angle: 6 O'clock
3). Display mode: STN/Blue/Negative/Transmissive
4). Operating temp.: −20°c~+70°C
Storage temp.: −30°c~+80°C
5). IC: St7920
6). Backlight: Side, White

PIN	1	2	3	4	5	6	7	8
CONNECTION	VSS	VDD	V0	D/I	R/W	E	DB0	DB1
PIN	9	10	11	12	13	14	15	16
CONNECTION	DB2	DB3	DB4	DB5	DB6	DB7	LED+	LED-

PIN	17	18	19	20	21	22	23	24
CONNECTION	VSS	VDD	V0	SCLK	SID	CS	LED+	LED-

HOT DISPLAY

Dwg Title	HTM12232Z		
Dwg No.			Date 2007-10-28
Scale	Unit mm	Tol. ±0.2	
Drawn DOU	Checked		Approved