

# STZJ-EPC106U01

## 产品特点

- ▶ 采用低功耗Intel HM77芯片组
- ▶ CPU采用板载低功耗高性能Intel I7-3517U
- ▶ 支持工业串口通信，2\*RS232,其中一个可选RS422/RS485
- ▶ 支持上电开机
- ▶ 视频HDMI和VGA支持双显同步/异步
- ▶ 高音质音频输出
- ▶ 支持看门狗，256级
- ▶ 有MINI-PCIE，MSATA扩展
- ▶ 电压输入DC12V





## 规格参数

类型	描述
CPU	板贴CPU，支持 Intel 1037U/I3-3217U/I5-3337U/I7-3517U
芯片	Intel Hm77
内存	1*DDR3 SO-DIMM 16G内存
硬盘	128G MSATA
风扇	有风扇
网络接口	2*1000M LAN
USB	5*USB2.0,2*USB3.0
串口	2*RS232,其中一个可选RS422/RS485
并口	N/A
音频	1*LINE OUT,1*MIC IN
显示	1*VGA, 1*HDMI
扩展接口	1*MINI PCIE; 1*MSATA; 1*SIM(3G),当使用3G时会减少1个USB接口
供电方式	DC 12V
散热系统	风扇散热
颜色	黑色
尺寸	211mm*168mm*38mm
机箱材质	镀锌钢板
工作温度	-10°C ~ 60°C
存储温度	-20°C ~ +70°C
相对湿度	5%~90% 无凝霜
震动	5-19Hz/1.0mm振幅; 19-200Hz/1.5g加速度
冲击	10G/peak (11ms sec)

# STZJ-EPC106U01

## I/O接口说明

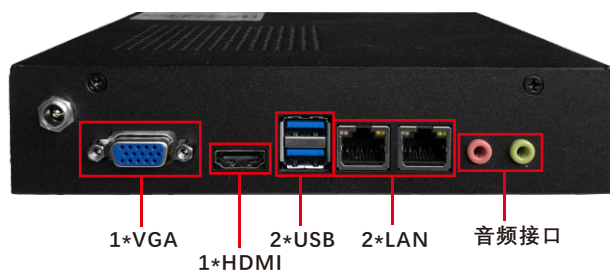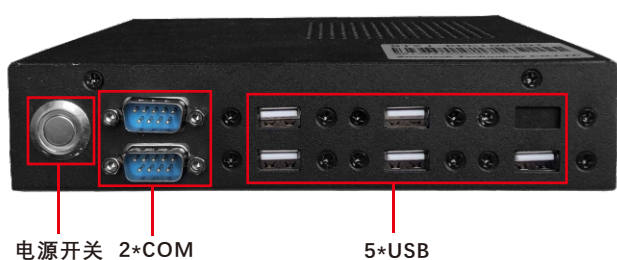

## 尺寸图

